


SEWAGE PUMP

MODEL 40EC, 451558, S1267

**QUICK REFERENCE GUIDE.
SEE INSTRUCTION MANUAL FOR
COMPLETE DETAILS.**


Toll Free Help Line
1-800-742-5044

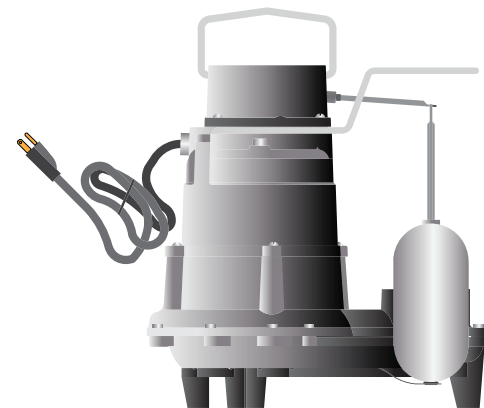


Your septic system is not a trash can! Do not pump:

Excessive chlorine or bleach	"Flushable" wipes	Excessive kitchen grease
Salt brines	Paper towels	Egg shells
Latex or oil paint & thinners	Dental floss	Fruit & vegetable peels
Herbicides & pesticides	Feminine hygiene products	Coffee filters & grounds
Oils & body lotions	Hair	Seeds
Septic tank "enhancers"	Rubber gloves	Cooking oil
Caustic drain openers	Condoms	Onion skins
Motor oil	Cat litter	Sink-ground garbage


1 Place pump securely in minimum 18 in. x 30 in. basin on a solid surface such as a cement block.

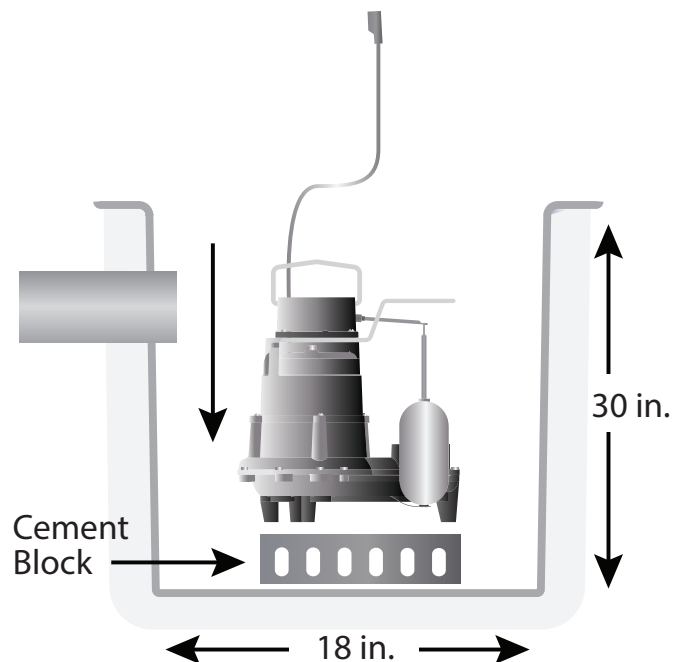

2 Drill a 3/16 in. hole in the discharge pipe, level with the top of pump. Pumps have a vent located in the pump, but an additional vent hole is recommended. Connect 2 in. discharge pipe with vent hole, union, check valve and gate valve to main waste line.

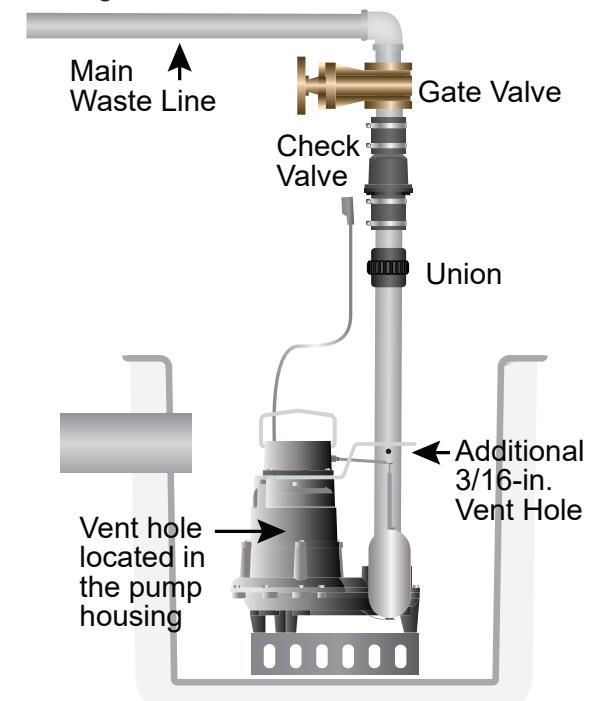


3 Secure power cord to discharge pipe and plug into a GFCI-protected outlet.

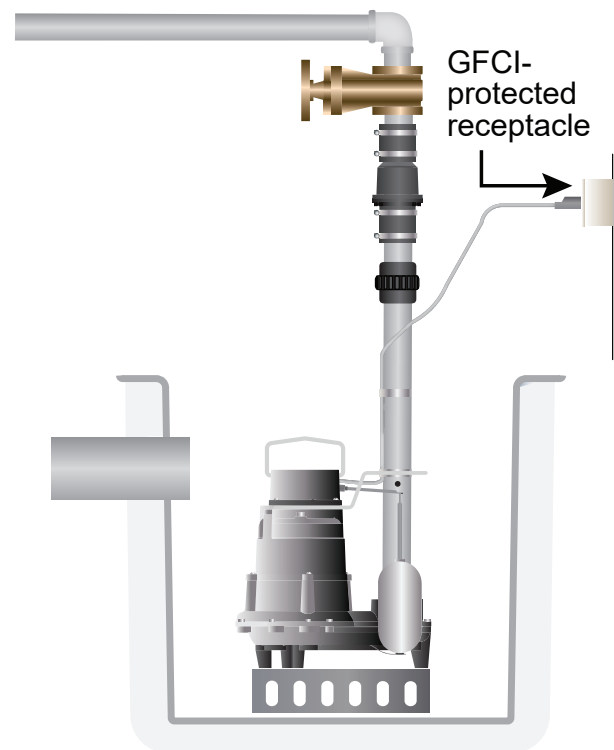


4 Add water to basin to test operation. Pump should turn on and off at these approximate levels.

Model	On Level	Off Level
40EC	12-1/2"	4-1/2"
S1267	12"	4"

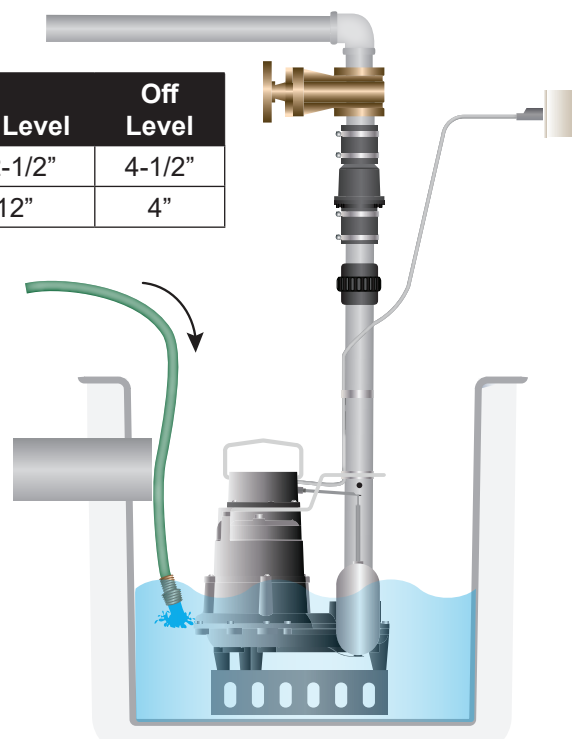

5 Seal basin with lid and install vent pipe per codes.

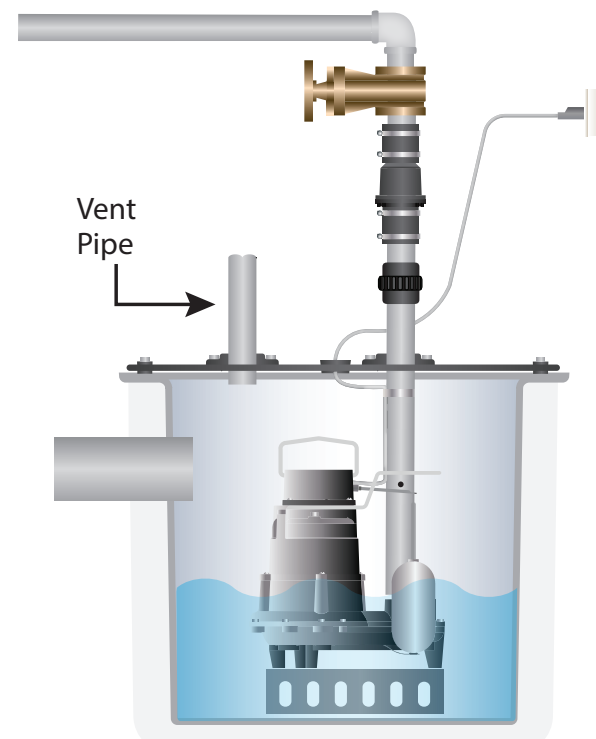


BOMBA PARA AGUAS SERVIDAS

MODELO 40EC, 451558, S1267

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA. CONSULTE LOS DETALLES COMPLETOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Línea gratuita de ayuda
1-800-742-5044

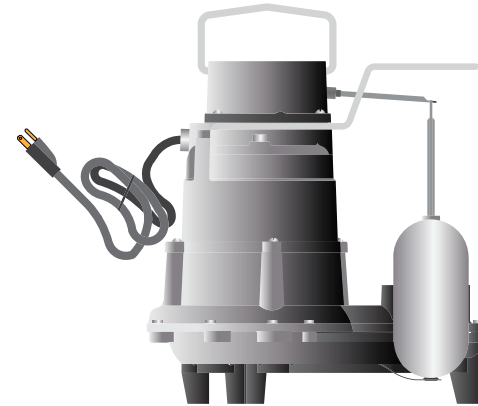

¡Su sistema séptico no es un bote de basura! No bombee:

Cloro o lejía en exceso	drenajes	Arena para gatos
Salmueras	Aceite de motor	Grasa excesiva de la cocina
Látex o pinturas a base de aceite y diluyentes	Toallitas "aptas para desagües"	Cáscaras de huevos
Herbicidas y pesticidas	Toallas de papel	Peladuras de frutas y vegetales
Aceites y lociones corporales	Seda dental	Filtros y granos de café
"Potenciadores" de tanques sépticos	Productos de higiene femenina	Semillas
Desatascadores cáusticos para	Cabello	Aceite para cocinar
	Guantes de goma	Pieles de cebolla
	Condones	Basura en el fondo del fregadero

1 Coloque la bomba de forma firme en un recipiente de al menos 45,72 cm (18 in.) x 76,20 cm (30 in.) sobre una superficie sólida, como un bloque de cemento.

2 Perfore un agujero de 5 mm (3/16 pulg.) de diámetro en la tubería de descarga nivelado con la parte superior de la bomba. Las bombas poseen una agujero de ventilación, sin embargo, se recomienda un agujero de ventilación adicional. Conecte una tubería de descarga de 2 pulg. con orificio de ventilación, unión, válvula de control y válvula de compuerta a la tubería de desagüe principal.

3 Fije el cable de alimentación a la tubería de descarga y enchufe en un tomacorriente protegido por GFCI.

4 Agregue agua al recipiente para verificar el funcionamiento. La bomba se debe encender y apagar aproximadamente en estos niveles.

Modelo	Nivel de encendido	Nivel de apagado
40EC	32 cm (12-12 pulg.)	12 cm (4-1/2 pulg.)
S1267	30 cm (12 pulg.)	10 cm (4 pulg.)

5 Selle el recipiente con la tapa e instale la tubería de ventilación según los códigos correspondientes.