


SEWAGE PUMP
MODELS #30TC, 433152, 50TC

QUICK REFERENCE GUIDE.
SEE INSTRUCTION MANUAL FOR
COMPLETE DETAILS.

Toll Free Help Line
1-800-742-5044

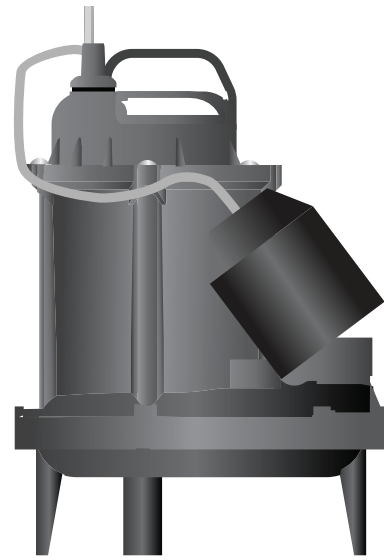

Your septic system is not a trash can! Do not pump:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Excessive chlorine or bleach | "Flushable" wipes | Excessive kitchen grease |
| Salt brines | Paper towels | Egg shells |
| Latex or oil paint & thinners | Dental floss | Fruit & vegetable peels |
| Herbicides & pesticides | Feminine hygiene products | Coffee filters & grounds |
| Oils & body lotions | Hair | Seeds |
| Septic tank "enhancers" | Rubber gloves | Cooking oil |
| Caustic drain openers | Condoms | Onion skins |
| Motor oil | Cat litter | Sink-ground garbage |

1 Place pump securely in minimum 18 in. x 30 in. basin on a solid surface such as a cement block.

2 Connect 2 in. discharge pipe with vent hole, union, check valve and gate valve to main waste line.

3 Secure power cord to discharge pipe and plug into a GFCI-protected outlet.

4 Add water to basin to test operation. Pump should turn on and off at these approximate levels.

Model	On Level	Off Level
30TC, 433152	15.7 in.	8.2 in.
50TC	14 in.	9 in.


5 Seal basin with lid and install vent pipe per codes.

BOMBA PARA AGUAS SERVIDAS

MODELOS #30TC, 433152, 50TC

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA. CONSULTE LOS DETALLES COMPLETOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Línea gratuita de ayuda
1-800-742-5044

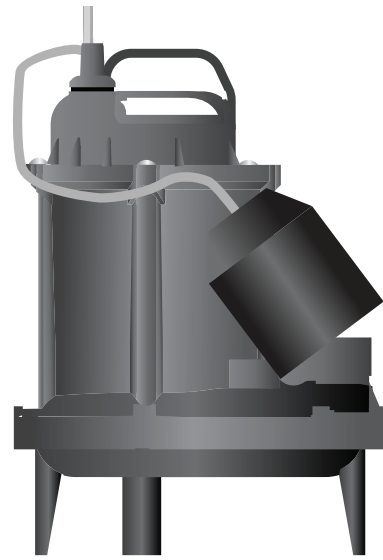

Cloro o lejía en exceso
Salmueras
Látex o pinturas a base de aceite y diluyentes
Herbicidas y pesticidas
Aceites y lociones corporales
"Potenciadores" de tanques sépticos
Desatascadores cáusticos para

drenajes
Aceite de motor
Toallitas "aptas para desagües"
Toallas de papel
Seda dental
Productos de higiene femenina
Cabello
Guantes de goma
Condomes

Arena para gatos
Grasa excesiva de la cocina
Cáscaras de huevos
Peladuras de frutas y vegetales
Filtros y granos de café
Semillas
Aceite para cocinar
Piel de cebolla
Basura en el fondo del fregadero

1 Coloque la bomba de forma firme en un recipiente de al menos 45,72 cm (18 in.) x 76,20 cm (30 in.) sobre una superficie sólida, como un bloque de cemento.

2 Conecte una tubería de descarga de 2 pulg. con orificio de ventilación, unión, válvula de control y válvula de compuerta a la tubería de desagüe principal.

3 Fije el cable de alimentación a la tubería de descarga y enchufe en un tomacorriente protegido con GFCI.

4 Agregue agua al recipiente para verificar el funcionamiento. La bomba se debe encender y apagar aproximadamente en estos niveles.

Modelo	Nivel de encendido	Nivel de apagado
30TC, 433152	15.7 pulg.	8.2 pulg.
50TC	14 pulg.	9 pulg.

5 Selle el recipiente con la tapa e instale la tubería de ventilación según los códigos correspondientes.